

Kotva průvlaková ocelová KPO

Kategorie zboží:

Kotevní technika / průvlakové kotvy / KPO

Materiál:


ocel

Povrchová úprava:

zinek bílý

**Použití:**

Kotva průvlaková ocelová slouží pro upevnění do betonu nebo kamene. Lze použít například pro kotvení dřevěných nebo ocelových konstrukcí, zábradlí, regálů, stropních osvětlení, falešných stropů, svodidel nebo pro ukotvení vrat a tesařské konstrukce.

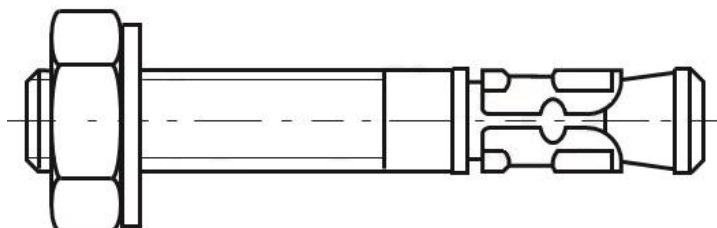

Kód artiklu	Popis
KT1KPO000000XXXXXX	Kotva průvlaková KPO, ocel, zinek bílý

Technická data:

Rozměr		Hloubka vrtání	Hloubka kotvení	Tloušťka upevň. mat.	Délka závitu	Průměr vrtáku	Velikost klíče	Velikost podložky	Kroucí moment Nm	Doporučené zatížení (beton C20/25)	
Průměr	Délka									tah	střih
6	45	45	40	5	15	6	10	12	10	2,4	1,4
6	55	45	40	10	20						
6	65	45	40	15	25						
6	85	45	40	35	30						
8	50	60	50	5	20	8	13	16	23	3,4	2,8
8	55	60	50	5	20						
8	65	60	50	10	35						
8	75	60	50	15	30						
8	85	60	50	25	40						
8	90	60	50	25	40						
8	115	60	50	55	40						
8	140	60	50	80	40						
8	165	60	50	105	40						
10	60	70	60	5	25	10	17	20	45	5,6	4,6
10	75	70	60	15	40						
10	90	70	60	20	30						
10	120	70	60	50	60						
10	140	70	60	80	40						
10	180	70	60	110	40						
12	80	80	70	5	35	12	19	24	65	8,5	6,7
12	100	80	70	15	40						
12	110	80	70	20	50						
12	120	80	70	30	60						
12	140	80	70	50	60						
12	165	80	70	75	50						
12	180	80	70	90	50						
16	100	90	80	5	40	16	24	30	110	10,2	10,8
16	125	90	80	25	40						
16	145	90	80	45	50						
16	180	90	80	80	50						
16	200	90	80	100	50						

Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1kN = 100 Kg)