

Šroub pro krytinu samovrtný se šestihrannou hlavou a EPDM podložkou "FARMÁŘ" pro dřevěné konstrukce

Self-drilling FARMER screw with EPDM washer for fixing sheets to wood (Hex Washer Head Roofing Screws)

Kategorie zboží:

PROGRAM STŘECHA A OPLÁŠTĚNÍ / ŠROUBY
FARMÁŘSKÉ / PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Materiál:

ocel SAE C 1022A
surface hardness: 560-750 HV(0.3)
core hardness: 240-425 HV(5)

Povrchová úprava:

galvanický zinek 12 µm


**Použití:**

Samovrtný šroub, farmářský s těsnící EPDM podložkou 14 mm pro kotvení a přichycení ocelových profilových plechů na dřevěný podklad. Ve variantě s povrchovou úpravou zinek 12 µm v různých barevných provedeních dle vzorníku barev RAL.


Kód artiklu	Popis
810F0E00PBAB048XXX	Sr FARM ZB 4.8xL zinek bílý
810F0E00PBCD048XXX	Sr FARM R-9010 4.8xL bílá
810F0E00PBDB048XXX	Sr FARM R-9005 4.8xL černá
810F0E00PBEF048XXX	Sr FARM R-8004 4.8xL hnědá (měděná) / cihlová
810F0E00PBEM048XXX	Sr FARM R-8016 4.8xL hnědá (mahagonová)
810F0E00PBEN048XXX	Sr FARM R-8017 4.8xL hnědá (čokoládová)
810F0E00PBEO048XXX	Sr FARM R-8019 4.8xL hnědá (šedohnědá)
810F0E00PBFC048XXX	Sr FARM R-3011 4.8xL červenohnědá
810F0E00PBFD048XXX	Sr FARM R-3009 4.8xL červená (oxidovaná)
810F0E00PBFE048XXX	Sr FARM R-3016 4.8xL červená (korálová)
810F0E00PBGB048XXX	Sr FARM R-9006 4.8xL bílý hliník - metalíza
810F0E00PBGC048XXX	Sr FARM R-7016 4.8xL antracitová šedá
810F0E00PBGJ048XXX	Sr FARM R-7021 4.8xL černošedá

Kód artiklu	Popis
810F0E00PBHB048XXX	Sr FARM R-9002 4.8xL šedobílá
810F0E00PBHD048XXX	Sr FARM R-7024 4.8xL šedá (grafitová)
810F0E00PBHE048XXX	Sr FARM R-7035 4.8xL světle šedá
810F0E00PBIB048XXX	Sr FARM R-5010 4.8xL modrá (enziánová)
810F0E00PBIE048XXX	Sr FARM R-5012 4.8xL světle modrá
810F0E00PBJB048XXX	Sr FARM R-6005 4.8xL zelená (mechová)

Rozměry:

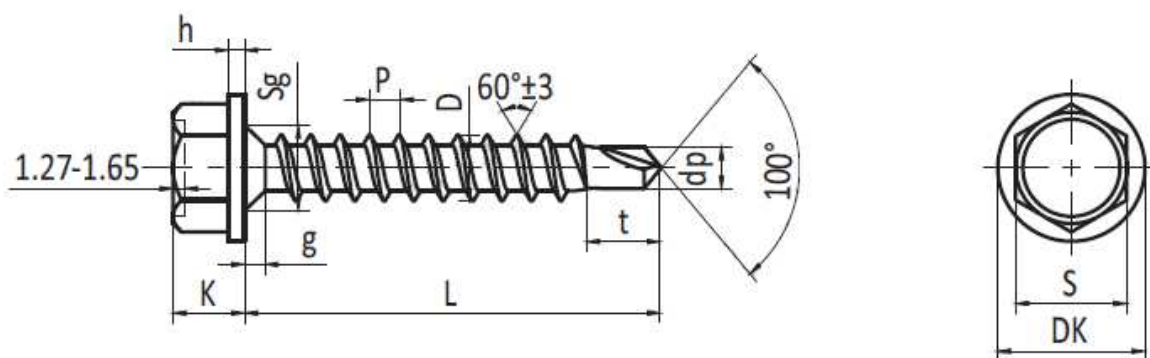

14.0X2.5 STEEL BONDED WASHER

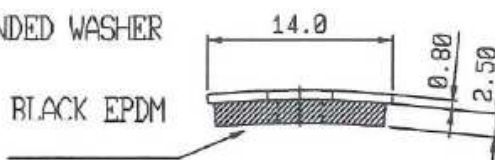

Ø	D	S *	DK	K	h	P (ref)	dp	t	Sg	g	Torque [Nm]
4,8	4.77	7.78	9.80	4.75	0.80	2.12	2.80	4.00	4.60	1.00	5.40
	4.92	8.00	10.50	5.05	1.00		3.00	5.00	4.80	1.20	

* S painting head (RAL): 7.65-7.75

L	tolerance	LT ±2
L≤25	±1.00	FULL
25<L≤50	±1.25	
25<L≤75	±1.50	
L>75	±2.00	75

SURFACE HARDNESS: 560-750 HV(0.3)
CORE HARDNESS: 240-425 HV(5)
CASE DEPTH: 0.100-0.230 mm