

Kotevní šroub okenní "TURBO" plochá hlava 11 mm, drážka TORX (T30)

Concrete frame screw "TURBO",
flat head 11 mm, six lobe drive TORX (T30)

Kategorie zboží:

PROGRAM OKNA /
TURBOŠROUBY / VELKÁ HLAVA 11 MM

Materiál:

ocel

Povrchová úprava:


galvanický zinek bílý / žlutý

**Použití:**

Kotevní šrouby („turbošrouby“) s plochou hlavou s drážkou TORX jsou určeny k upevňování výplní ze dřeva, plastu s kovovou výplní anebo kovu, do stavebních otvorů z materiálů zděných (plná cihla, pórobeton) anebo z materiálů litých (beton) v nosných stavebních konstrukcích. Upevnění přímo do zdiva bez použití hmoždinek do předvrtaného otvoru Ø 6.00 mm. U pórobetonu bez předvrtání.

Kód artiklu	Popis
10800AD0AAABXXXXXX	Šroub OKENNÍ ZHL-11 ZB 7.5 x L
10800AD0AAACXXXXXX	Šroub OKENNÍ ZHL-11 ZZ 7.5 x L

Technická data:

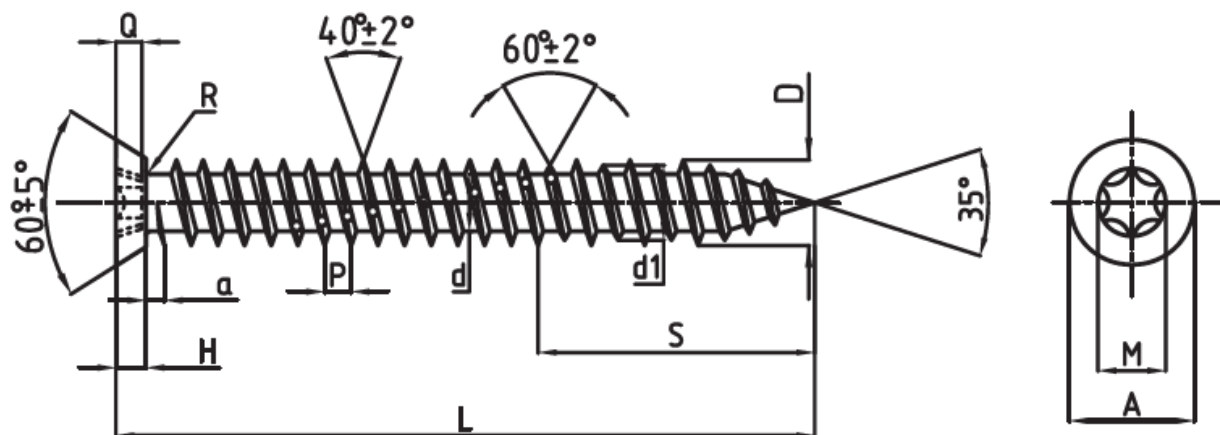

Ø	A	H max	a max	R max	M	Q	TX	D	d1	P	Torque [Nm]
7,5	10,50 11,20	2,75	1,0	1,5	5,8	2,0 2,3	T30	7,2 7,5	5,1 5,5	2,4 2,8	16 min

SURFACE HARDNESS(HV/HRC): min 450 HV0.3
CORE HARDNESS (HV/HRC): 270 ~ 390 HV10

Rozměr	Vrták Ø	Min. hloubka kotvení			Doporučené zatížení (tah)		
		beton	plné cihly, dřevo	děrovaná cihla	Beton 25 30–60 mm	cihla	Děrovaná cihla
7,5 x 42	6	30	40	40	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 52	6	30	40	50	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 62	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 72	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 82	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 92	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 102	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 112	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 122	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 132	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 152	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 182	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 202	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4
7,5 x 212	6	30	40	60	1,5 – 3,0	1,2	0,4

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1 kN = 100 Kg).