

Kombinovaný šroub se dvěma závity (metrický/do dřeva), drážka TORX

Hanger bolt, two threads (metric/wood), with hexalobular
socket (TX)

Kategorie zboží:
SPOJOVACÍ MATERIÁL /
/ VRUTY / KOMBIŠROUBY

Materiál:
ocel

Povrchová úprava:
galvanický zinek bílý




Použití:

Kombinované šrouby (kombišrouby) mají metrický závit a závitovou část vrutovou, určenou pro zavrtání do dřeva. Jsou opatřeny středovým šestihranem a drážkou TORX (od průměru M6). Kombinované šrouby (kombišrouby) se také často používají k ukotvení do zdiva s použitím hmoždinky.


Kód artiklu	Popis
10900000AAABXXXXXX	Kombinovaný šroub se dvěma závity (metrický/do dřeva), TX, ocel, zinek bílý

Technická data:

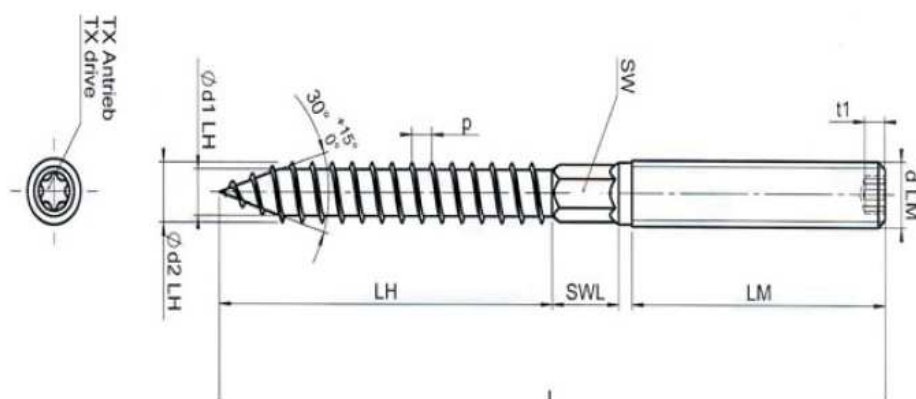

DIA	Length		metric/L		wood/L		wood outer	wood core	wood pitch	SW	SW/ L	TX *
M4	20	±2.0	10	±1.5	10	±1.5	4.20±0.15	3.45	1.8±0.3	w/o	w/o	w/o
M4	25	±2.0	10	±1.5	10	±1.5	4.20±0.15	3.45	1.8±0.3	w/o	w/o	w/o
M4	30	±2.0	10	±1.5	10	±1.5	4.20±0.15	3.45	1.8±0.3	w/o	w/o	w/o
M4	35	±2.0	15	±1.5	10	±1.5	4.20±0.15	3.45	1.8±0.3	w/o	w/o	w/o
M4	40	±2.0	17	±1.5	10	±1.5	4.20±0.15	3.45	1.8±0.3	w/o	w/o	w/o
M5	25	±2.0	10	±1.5	15	±1.5	5.35±0.15	4.35	2.2±0.3	w/o	w/o	w/o
M5	40	±2.0	15	±1.5	20	±1.5	5.35±0.15	4.35	2.2±0.3	w/o	w/o	w/o
M5	50	±2.0	20	±1.5	20	±1.5	5.35±0.15	4.35	2.2±0.3	w/o	w/o	w/o
M6	40	±2.0	17	±1.5	23	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	50	±2.0	20	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	60	±2.0	20	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	70	±2.0	30	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	80	±2.0	30	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	90	±2.0	30	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	120	±2.0	30	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M6	150	±2.0	30	±1.5	30	±1.5	6.00±0.15	4.70	2.6±0.3	w/o	w/o	T15
M8	50	±1.25	15	±2.0	30	±1.5	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	w/o	w/o	T25
M8	60	±1.5	20	±2.0	30	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	8±2	T25
M8	70	±1.5	25	±2.0	30	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	80	±1.5	30	±2.0	40	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	90	±1.75	30	±2.0	40	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	100	±1.75	40	±2.0	40	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	110	±1.75	40	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	120	±1.75	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	130	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	140	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	150	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	160	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	180	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	200	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25
M8	220	±2.00	50	±2.0	50	±1.25	7.30±0.15	5.4±0.15	3.0±0.3	6-0.15	10±2	T25

* Velikost drážky TORX (TX) se může lišit dle výrobce: (M6: T15 / T20 ; M8: T20 / T25)

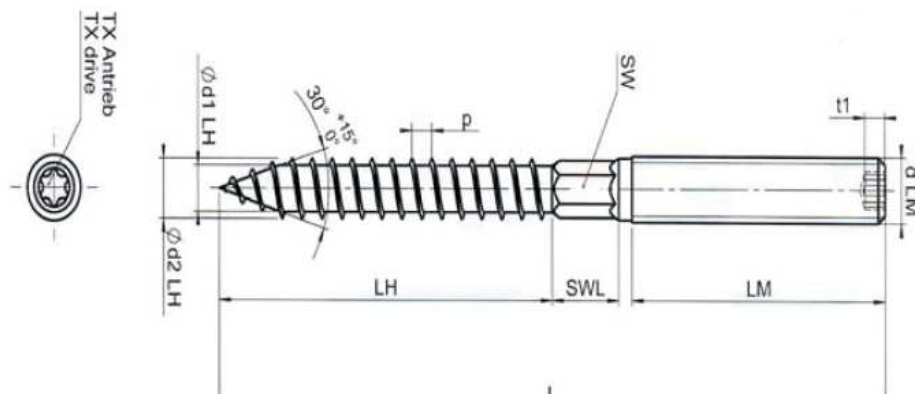

DIA	Length		metric/L		wood/L		wood outter	wood core	wood pitch	SW	SW/ L	TX *
M10	60	±1.5	18	±3.0	30	±1.25	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	8±2	T25
M10	70	±1.5	28	±3.0	30	±1.25	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	8±2	T25
M10	80	±1.5	30	±3.0	40	±1.25	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	90	±1.75	30	±3.0	50	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	100	±1.75	30	±3.0	50	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	110	±1.75	40	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	120	±1.75	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	130	±2.0	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	140	±2.0	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	150	±2.0	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	160	±2.0	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	180	±2.0	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	200	±2.3	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M10	220	±2.3	50	±3.0	60	±1.5	8.90±0.15	7.0±0.15	3.0±0.3	8-0.15	10±2	T25
M12	100	±1.75	30	±3.0	60	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	120	±1.75	40	±3.0	60	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	140	±2.0	60	±3.0	60	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	160	±2.0	60	±3.0	60	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	180	±2.0	60	±3.0	60	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	200	±2.3	60	±3.0	60	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	250	±3.0	100	±3.0	80	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30
M12	300	±4.0	100	±3.0	100	±1.5	11.0±0.15	8.7±0.15	4.2±0.3	10-0.15	10±2	T30

* Velikost drážky TORX (TX) se může lišit dle výrobce: (M10: T20 / T25 ; M12: T25 / T30)